News Release

リンテック株式会社

2026年11月12日

—— 窓ガラス破りによる侵入を遅らせる防犯対策フィルム ——


外からの視線を遮るマットタイプを追加

リンテックは建物の窓ガラスに貼付する防犯対策フィルムに、目隠し効果のあるマットタイプを新たにラインアップ。11月18日から販売を開始します。

プライバシーに配慮したマットタイプの防犯対策フィルム

近年、防犯意識の高まりを背景に建物の窓ガラスに貼る防犯対策フィルムの採用が増えています。長年防犯対策フィルムを展開してきた当社では、このたびウインドーフィルムの冠ブランド「WINCOS（ウインコス）」のラインアップに、外からの視線を遮るマットタイプの新アイテム「1361UH」を追加いたします。

本製品は厚み 350μm の多層フィルムを採用しているため耐貫通性が高く、窓ガラス全面に貼ることでガラス開口部からの侵入を遅らせて建物の防犯対策に貢献します。目隠し効果によるプライバシー保護にも寄与する製品として、一般住宅や店舗向けなどに幅広く提案していきます。

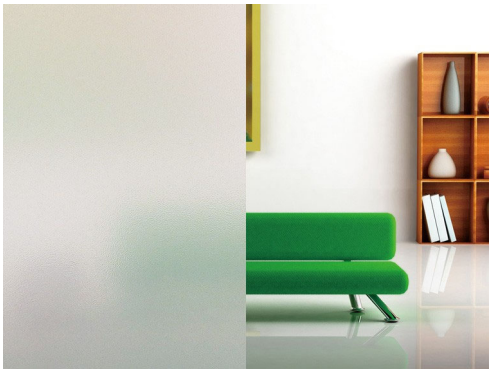

マットタイプのウインドーフィルムを貼付した際の視覚効果イメージ(左)

厳しい防犯性能試験をクリア

本製品は警察庁などで構成される官民合同会議が定める「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されており、防犯性能試験において「抵抗時間*1」が5分以上であることが確認されています。同目録に掲載された製品は、CP マーク*2 のラベルを貼付することが認められており、本製品も所定の条件を満たして施工された場合に CP マークの貼付が可能です。*3 当社は今後も多様なニーズに対応するウインドーフィルムを提案してまいります。

※CP 製品は、客観的に評価された防犯性能を有する部品ですが、侵入を完全に防ぐものではありません

本製品は「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されており、CP マークの貼付が可能です

＊1 侵入者が侵入行為を開始してから、建物の内部に侵入が可能になるまでの時間。侵入に5分以上掛かると約7割が侵入を諦めるといわれています

＊2 「CP」は“Crime Prevention”に由来しています

＊3 日本ウインドウ・フィルム工業会ではCPマークの貼付に関して、窓ガラスの種類や施工方法などの付帯条件を規定しています。製品が「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されていても、これらの条件を満たさない場合はマークの貼付ができません

■製品に関するお問い合わせ

リンテック株式会社　産業工材事業部門　建装工材営業部

〒112-0002　東京都文京区小石川1-1-1　文京ガーデン　ゲートタワー8F　TEL.(03)3868-7733　FAX.(03)3868-7755

https://www.lintec.co.jp/

■リリース内容に関する報道関係者の方からのお問い合わせ

リンテック株式会社　広報・IR室

〒173-0001　東京都板橋区本町23-23　TEL.(03)5248-7741　FAX.(03)5248-7754　担当：髙津

本リリースに使用している写真データは、https://www.lintec.co.jp/pub/からダウンロードしていただけます。

◎**リンテック株式会社**／本社：東京都板橋区、社長：服部　真、証券コード：7966（東証プライム市場）

＜補足資料＞

製品概要

■特徴

○建物の窓ガラス全面に貼ることでガラス開口部からの侵入を遅らせ、建物の防犯対策に貢献するウインドーフィルムです。外からの視線を遮るマットタイプで、プライバシーに配慮した仕様です。

○本製品は警察庁などで構成される官民合同会議が定める「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されています。所定の条件を満たして施工された場合に CP マークの貼付が可能です。

■用途

一般住宅、店舗、オフィスなど

■光学・物理特性

品番	製品厚み*1（μm）	フィルム厚（μm）	可視光線*2		紫外線*2	日射*2			引張強さ*3（N）
			透過率（%）	反射率（%）	透過率（%）	透過率（%）	反射率（%）	吸収率（%）	
【新製品】1361UH	409	350	77	13	0.3	71	12	17	1146
（参考）飛散防止対策フィルム 1501UH	76	50	91	8	0.6	84	8	8	304
（参考）3㎜フロートガラス			90	8	74	86	8	6	

＊1 製品厚みとは、剥離フィルムを除いた厚みのことです。設計値であり、保証値ではありません
＊2 太陽光線の波長領域 紫外線:300～380nm、可視光線:380～780 nm、日射:300～2,500 nm
＊3 引張強さとは、フィルムの試験片を一定速度で引っ張った際、破断するまでに掛かる最大荷重(N)を示した値です
※光学特性の数値は、JIS A 5759 2024 に基づき、3mm フロートガラス貼付で測定しています
※引張強さの数値は、JIS A 5759 2024 に基づき、測定しています
※データの数値については、実測値であり、保証値ではありません

■規格

1,250mm 幅×20m 巻き

■標準施工価格

28,000 円／㎡(税込)

■販売開始日

2026 年 11 月 18 日